



Κεντρικά Γραφεία

Όθωνος 86Α & Κόκκοτα, 145 61 Κηφισιά, Τηλ.: 210 6283400, Fax: 210 8015614, e-mail: info@hlv.gr


Χαλυβουργείο Βελεστίνου

14ο χλμ. Ε.Ο. Βόλου - Λάρισας, 375 00 Βελεστίνο, Τηλ.: 24250 22682 - 3, Fax: 24250 22684, e-mail: velestino@hlv.gr

Ελασματοουργείο Βόλου

4ο χλμ. Ε.Ο. Βόλου - Λάρισας, 385 00 Βόλος, Τηλ.: 24210 90100 - 2, Fax: 24210 68354, e-mail: volos@hlv.gr

www.hlv.gr

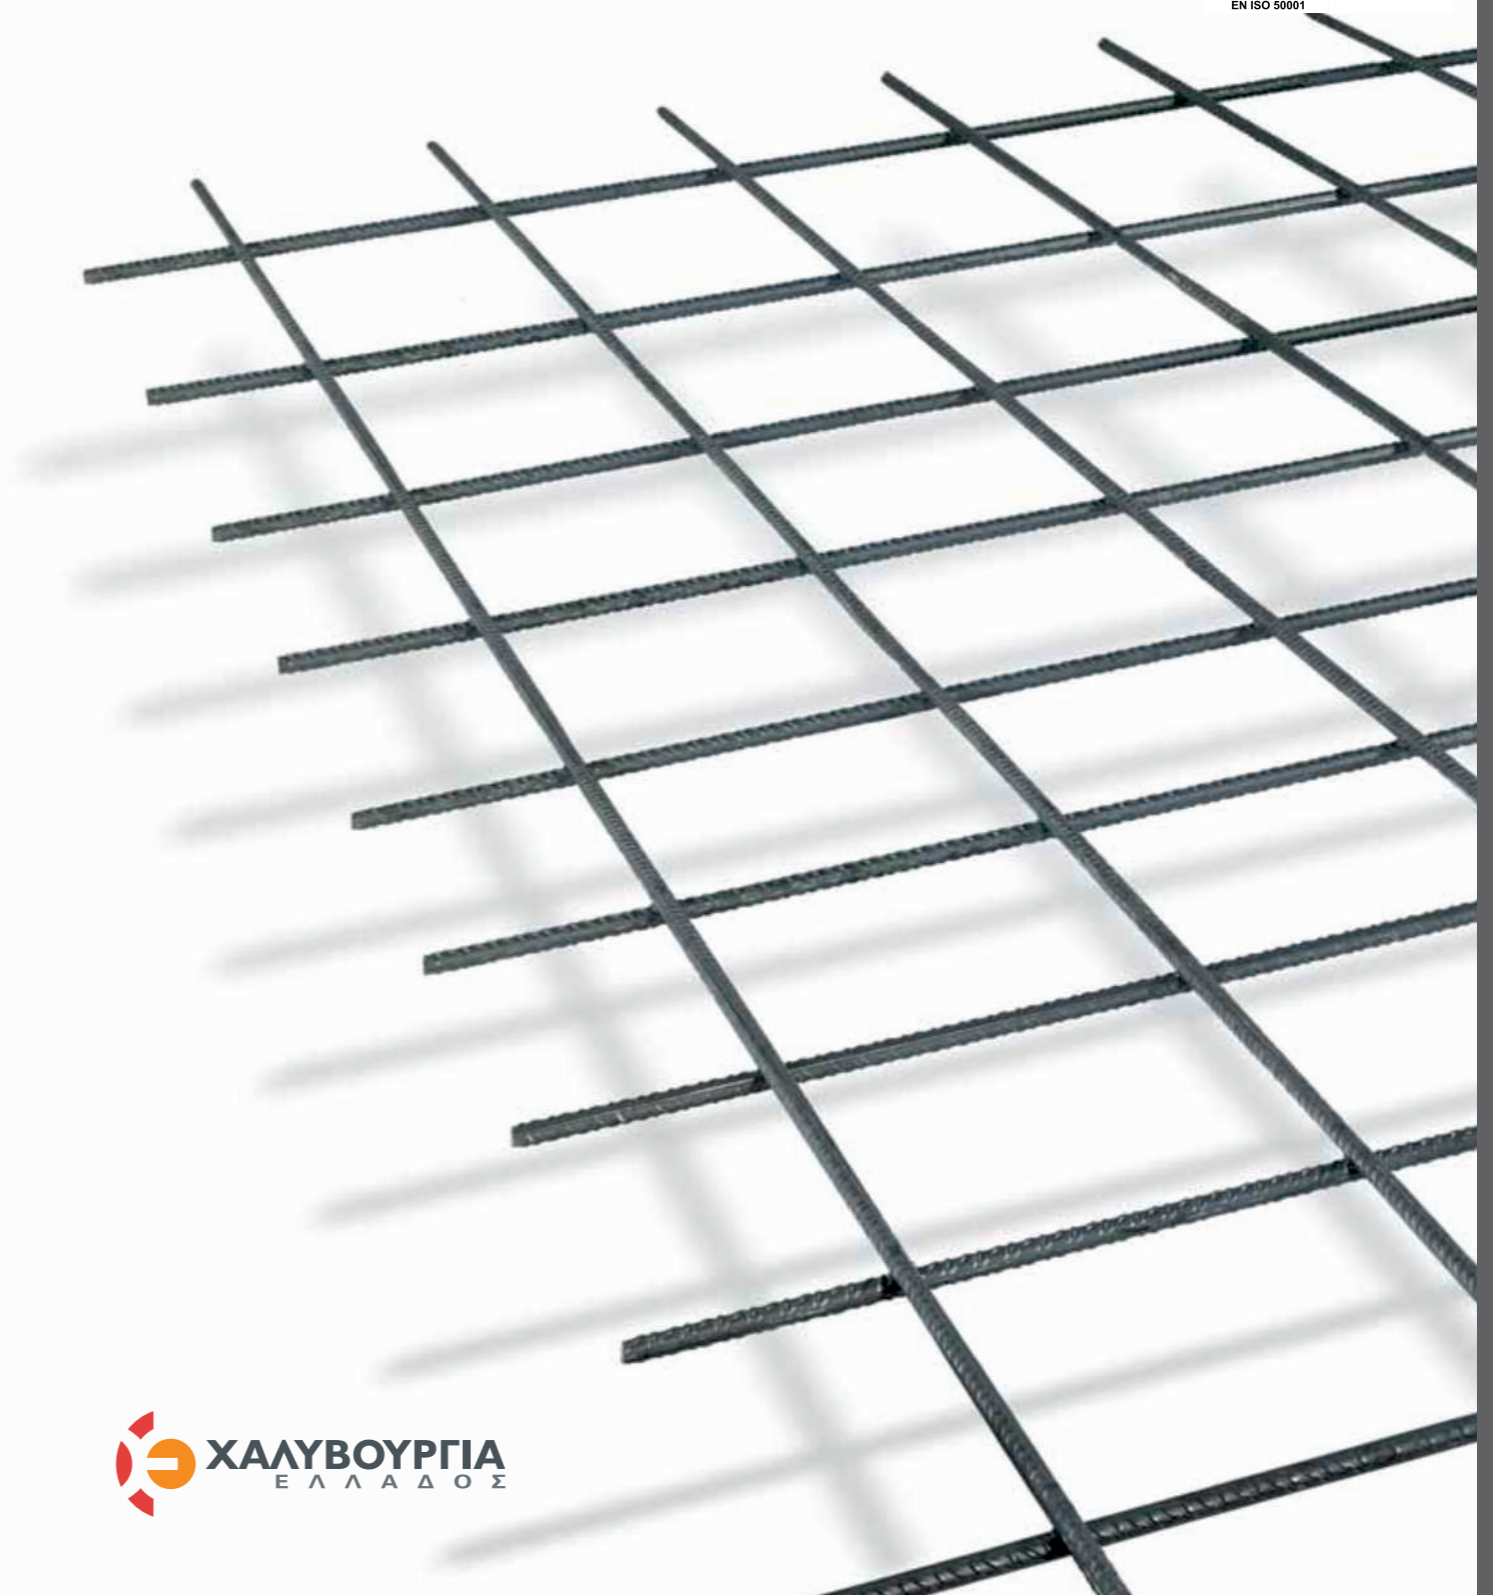

Steel

Πλέγματα Ειδικών Απαιτήσεων

ντος

απαιτήσεων FitSteel είναι φύλλα πλέγματος με διάταξη του κυρίως δύο διευθύνσεις έρχονται να καλύψουν όλες τις περιπτώσεις όπλισης τεχνικών έργων (εδαφόπλακες, δοκούς κλπ) και εξασφαλίζουν ταχύτητα στην κατασκευή εργατικών και αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών όπλισης ποιθούν σαν επίπεδα φύλλα ή μετά από επεξεργασία-διαμόρφωση

λεγγμάτων FitSteel

τα επιλογής διαστάσεων (0,80m-15,00m μήκος, 1,20-3,45m πλάτος), άσεων και μήκους των ελεύθερων άκρων του οπλισμού

πλεγμάτων FitSteel έχουν ακριβή γεωμετρικά χαρακτηριστικά (μήκος, άσεις οπλισμών)

χάλυβας EXΘ υψηλής αντοχής και ολκιμότητας κατηγορίας B500C πό τον ΕΛΟΤ

με εγγυημένη βιομηχανική ποιότητα, σύμφωνα με τον Κανονισμό βων (ΚΤΧ)


πό την χρήση FitSteel

στος κατασκευής έναντι της παραδοσιακής όπλισης “με το χέρι” αναγκών σε μία κατασκευή σης γραμμικών και επιφανειακών στοιχείων μιας κατασκευής ωστή απόσταση μεταξύ των ράβδων ποθέτησή του στο εργοτάξιο

αγωγής FitSteel

	0,80 - 15,00
	1,20 - 3,45
οπλισμού (mm)	6,5 - 25
οπλισμού (mm)	6,5 - 16
ράβδων (mm)	75 και άνω
ν ράβδων (mm)	50 και άνω
ραίων διαμηκών ράβδων (mm)	3.200
	κατόπιν συννεόησης


αφοράς η μία διάσταση του πλέγματος πρέπει να είναι ίση ή μικρότερη από 2,60m

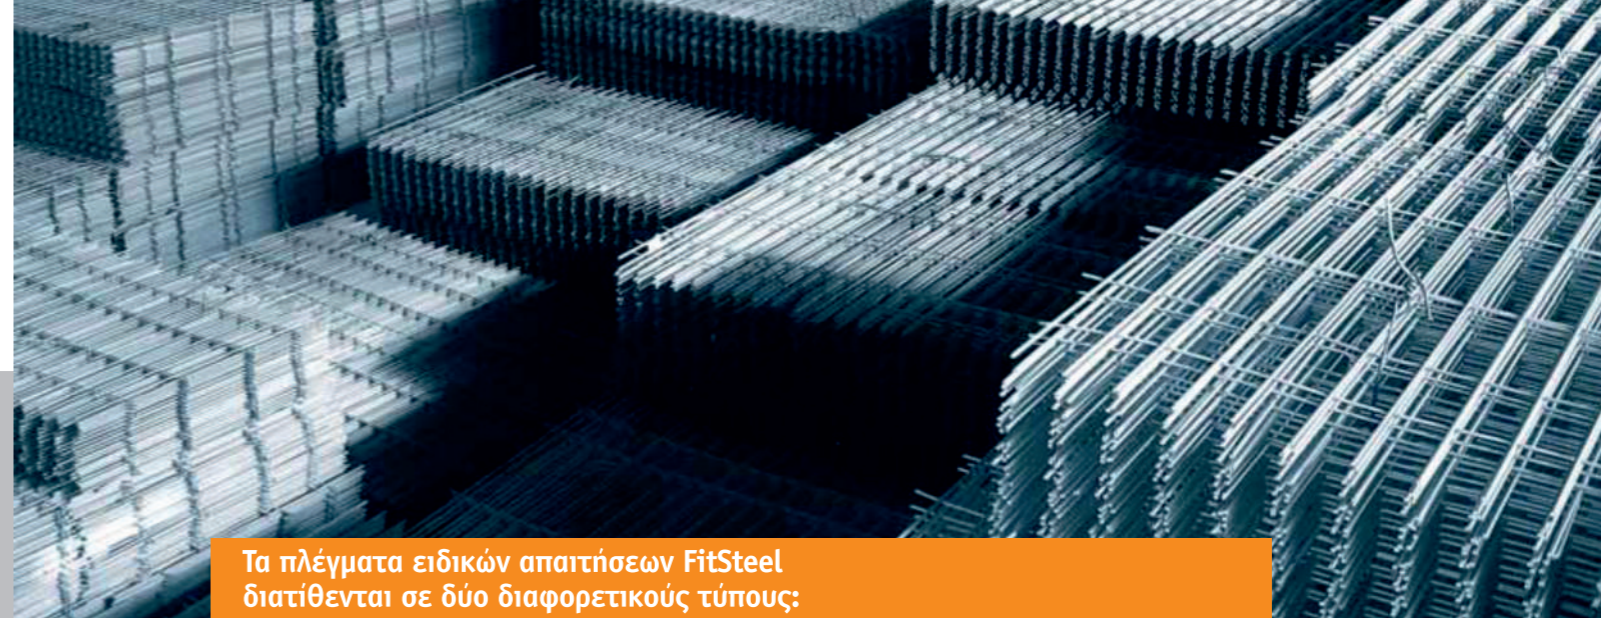

Τα πλέγματα ειδικών απαιτήσεων FitSteel διατίθενται σε δύο διαφορετικούς τύπους:

FitSteel 1

Ο διαμήκης οπλισμός του πλέγματος είναι χάλυβας EXΘ κατηγορί και οι εγκάρσιες ράβδοι είναι από λείο χάλυβα διαμέτρου Ø6,5

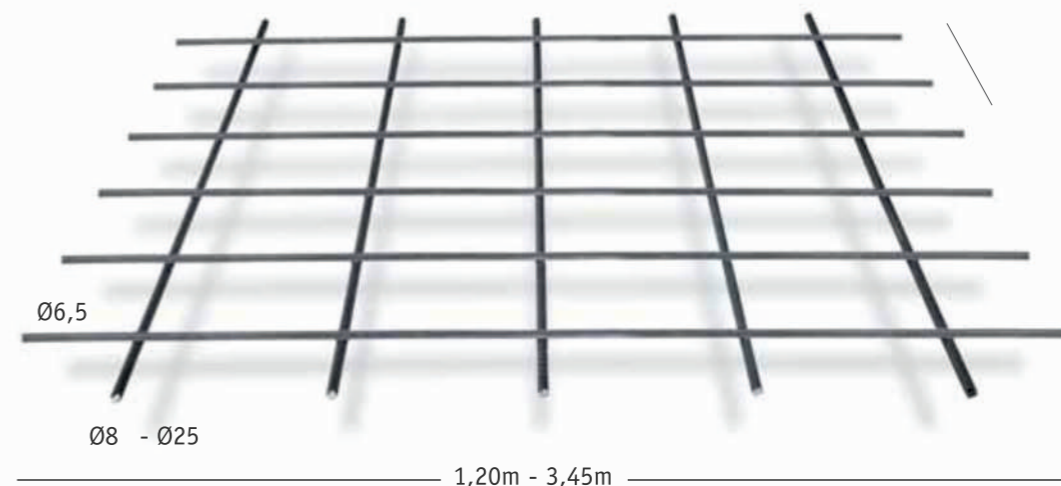

FitSteel 2

Ο διαμήκης και ο εγκάρσιος οπλισμός του πλέγματος είναι χάλυβας κατηγορίας B500C.

