

Δομικό Πλέγμα - Πλέγμα Σχάρας EXΘ

## Δομικά Πλέγματα

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά


Δομικό πλέγμα από χάλυβα **B500A**  
κατά ΕΛΟΤ 1421-2 ή **B500C** κατά ΕΛΟΤ  
1421-3.

 **EPD**<sup>®</sup>  
THE INTERNATIONAL EPD<sup>®</sup> SYSTEM



**TÜV**  
AUSTRIA  
EN ISO 14001  
EN ISO 45001

## Δομικά Πλέγματα

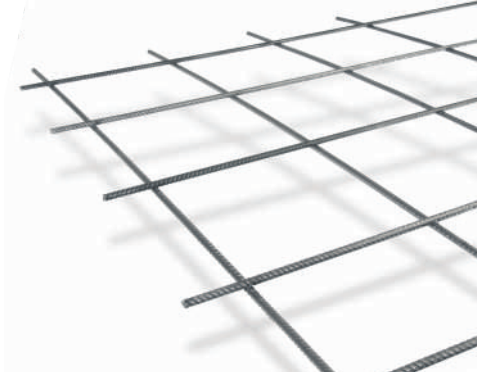

### ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΧΑΡΑΣ, ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

	Όνομασία ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ	Διαστάσεις (m)	Διαμήκη σύρματα			Εγκάρσια σύρματα			Βάρος φύλλου (kg)	Φύλλα ανά δέμα (τεμ.)	Βάρος ανά δέμα (kg)	
			Αριθμός	Διάμετρος (mm)	Αποστάσεις (mm)	Αριθμός	Διάμετρος (mm)	Αποστάσεις (mm)				
ΚΟΙΝΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ	092	5,00x2,15	15	4,2	150	20	4,2	250	11,84	100	1184	
	T92	5,00x2,15	15	4,2	150	32	4,2	156	14,80	100	1480	
	ΤΕΔ92	5,00x1,95	14	4,0	167	30	4,0	165	12,40	100	1240	
	ΤΕΔ131	5,00x2,15	15	5,0	150	32	5,0	156	18,50	50	925	
	T139	5,00x2,15	22	4,2	100	50	4,2	100	22,00	50	1100	
	ΤΕΔ251	3,60x2,15	10	8,0	200	18	8,0	200	25,80	50	1290	
	ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	T92-1,25	5,00x1,25	9	4,2	150	32	4,2	156	9,00	100	900
		T92-1,55	5,00x1,55	11	4,2	150	32	4,2	156	11,00	100	1100
		T139-1,25	5,00x1,25	13	4,2	100	50	4,2	100	12,65	100	1265
T139-1,55		5,00x1,55	16	4,2	100	50	4,2	100	15,60	100	1560	
ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ	T196	5,00x2,15	22	5,0	100	50	5,0	100	31,70	50	1585	
	T131	5,00x2,15	15	5,0	150	32	5,0	156	21,20	50	1060	
	T188	5,00x2,15	15	6,0	150	32	6,0	156	30,30	50	1515	
	T251 (ΣΧΑΡΑΣ)	3,60x2,15	10	8,0	200	18	8,0	200	28,00	50	1400	
	T393 (ΣΧΑΡΑΣ)	3,60x2,15	10	10,0	200	17	10,0	200	45,29	30	1359	